

OUKEDA MOTOR

The output shaft size can be customized

Dimensional drawing

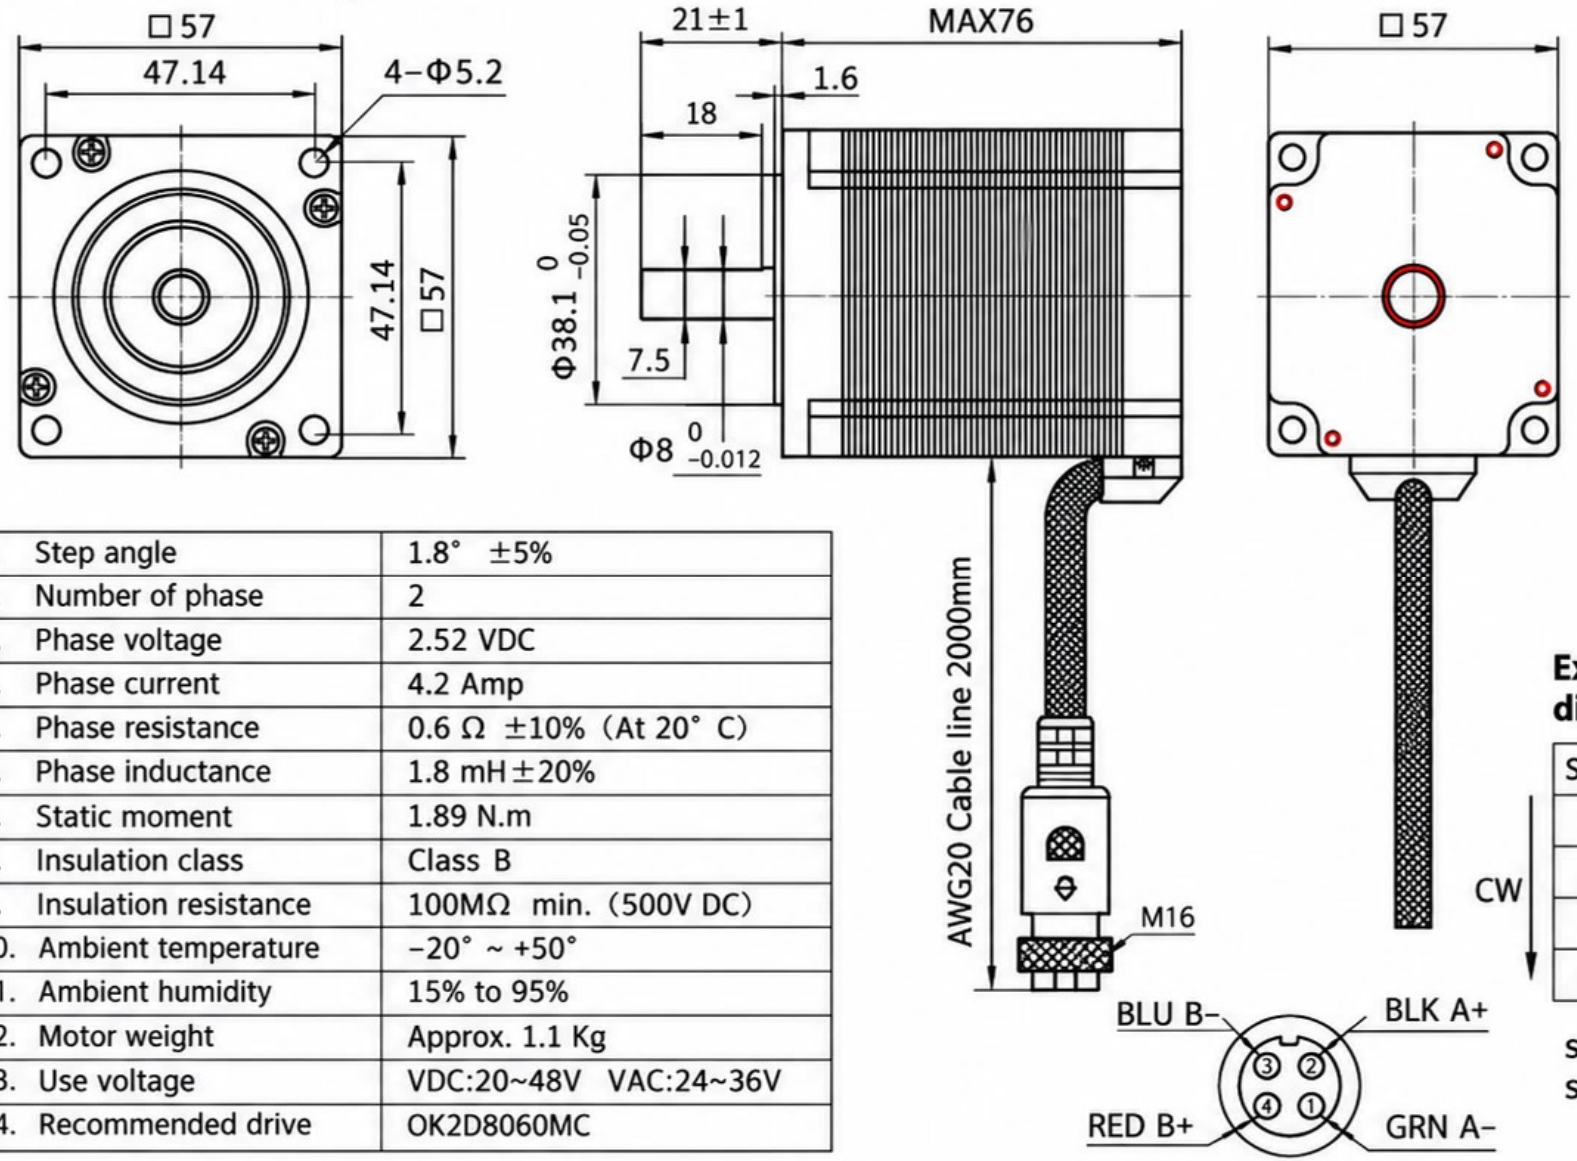

Wiring Diagram

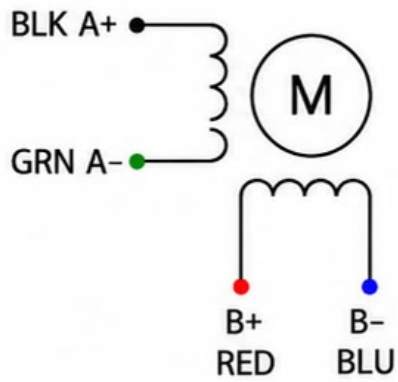

1. Step angle	1.8° ±5%
2. Number of phase	2
3. Phase voltage	2.52 VDC
4. Phase current	4.2 Amp
5. Phase resistance	0.6 Ω ±10%（At 20° C）
6. Phase inductance	1.8 mH±20%
7. Static moment	1.89 N.m
8. Insulation class	Class B
9. Insulation resistance	100MΩ min.（500V DC）
10. Ambient temperature	−20° ~ +50°
11. Ambient humidity	15% to 95%
12. Motor weight	Approx. 1.1 Kg
13. Use voltage	VDC:20~48V VAC:24~36V
14. Recommended drive	OK2D8060MC

Excitation sequence and direction of clockwise

STEP	A+	B+	A−	B−
1	+	+	−	−
2	−	+	+	−
3	−	−	+	+
4	+	−	−	+

CW ↓ ↑ CCW

seen from the mounting surface 1t 1sclockwise

Technology		Unit	mm
Design			
Check			
Approved	HE ZHEN	Scale	1: 1

OUKEDA®

DRAWING

OK57DF76-424A-M1

OYSTEPPER